


Produktblad

Produkt

Decra Qube Takpanner

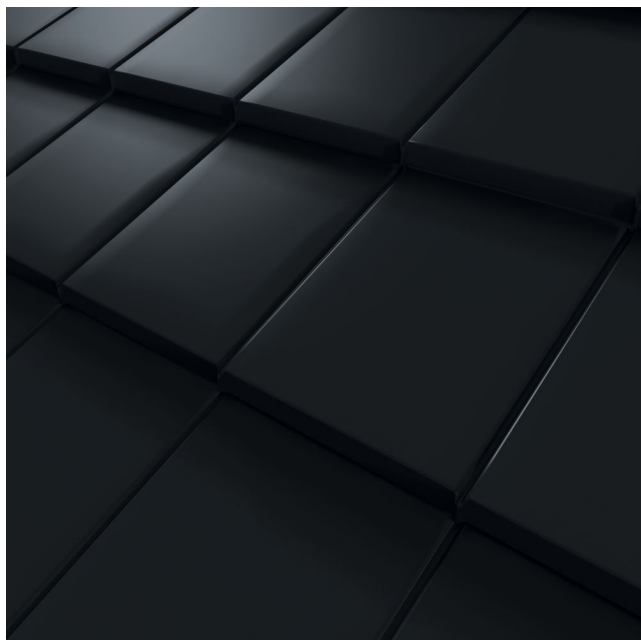

Primærtkking

Laveste takfall - 10
grader

Decra[®] Qube leveres i Elegance sort matt, grå matt og teglrød matt og har et moderne og trendy design.

Beskrivelse

Teknologien er forankret i grundig ekstern testing og et robust forsknings- og utviklingsprogram. Beskyttelse mot ekstremvær, som vind, hagl eller kraftig regn, har alltid vært en sentral del av taktradisjonen vår.

En spesiell legering gjør Decra[®] nærmest uslåelig: Korrosjonsbestandig ZM250, som er beskyttet på begge sider med en legering av sink, aluminium og magnesium. Denne legeringen har vist seg å være svært effektiv mot rust.

På grunn av 8-punkts horisontal innfesting er Decra[®] godt beskyttet mot ekstremvær. Mens takstein kan løsne allerede ved liten storm, vil et Decra[®]-tak tåle vindhastigheter opp til orkan styrke.

Decra[®] Takpanner er raske å montere. Takpannene veier lite, og platenes størrelse gjør håndtering og kapping lett. På grunn av størrelsen vil heller ikke vindforholdene være avgjørende for arbeidet.

Garanti

Decra[®] takpanner produseres ved en av Europas mest moderne fabrikker. Det sikrer kvaliteten, minimerer produksjonsfeil, og fører til at vi kan tilby deg ekstra trygghet i form av en 30 års garanti på Qube Elegance.

Produktblad

Teknisk beskrivelse

Ståltykkelse	0,60 mm
Vekt pr m2	6,30 kg
Min. takfall	10°
Takpanner pr m2	2,47 stk (0,40 m2)
Bruttomål	1350x350 mm
Nettomål	1260x321 mm
Garanti	30 år

Bruksområde

Med Decra[®] Qube Takpanner tilbyr vi et av markedets mest gjennomtenkte, moderne og holdbare tak - og det gir vi 30 års garanti på. Lav vekt og høy styrke muliggjør en enklere konstruksjon, og gjør Decra[®] Qube Takpanner til et optimalt valg ved rehabilitering. Kan legges ned til 12° på forenklet undertak og ned til 10° på taktro med bithumenbasert underlagsbelegg.

Monteringsbeskrivelse

Platene monteres på lekter med skjult spikring. Monteres ovenfra og ned. Enkel montering og enkle monteringsdetaljer. Se egen monteringsanvisning for detaljer.

Forbruk

2,47 plater pr. m² + ca 3% svinn, noe mer ved takformer som fordrer mye kapping.

Referanse Byggforsk

544.103	Tekking med profilerte metallplater på undertak
525.931	Snøfangere
525.933	Sikringsutstyr for arbeid på tak

Dokumentasjon

- Teknisk Produktblad
- FDV dokumentasjon
- Monteringsanvisning

Finnes på våre nettsider

Produktblad

Produktsortiment

Produktnavn	Farge	Art.nr.	Nobbnr.
Decra Qube Takpanner	Sort Matt	255810	56819980
Decra Qube Takpanner	Grå Matt	255835	57020278
Decra Qube Takpanner	Teglrød Matt	255860	57020282

Tilbehør

**Produktnavn**

Gavlbeslag venstre Decra Qube

Gavlbeslag høyre Decra Qube

Overgangsbeslag venstre Decra Qube

Overgangsbeslag høyre Decra Qube

Luftehatt Decra Qube

Takventil Decra Qube

Møne rett Decra Qube

**Produktnavn**

Skruer Torx med borrhiss

**Produktnavn**

Innfestningspakke stige-trinn

**Produktnavn**

Tettelst kilrenne

Tettelst møne

**Produktnavn**

Reparasjonspensel Decra

**Produktnavn**

Reparasjonsspray Decra

**Produktnavn**

Stige-trinn Quartz

Produktblad




Produktnavn
Snøfangerkonsoll




Produktnavn
Snøgelender



Produktnavn
Kilrenne konisk



Produktnavn
Kilrenne start



Produktnavn
Kilrenne avslutning



Produktnavn
Kilrenne topp gjæring



Produktnavn
Kilrenne skuff




Produktnavn
Takfotbeslag 2 m



Produktnavn
Matak Rubber Steel

Produktblad



Produktnavn

Matakı Mønerull



Produktnavn

Matakı fuglebånd